



BEM 260Wp B

- 12 YEAR WARRANTY** 25 lat liniowej gwarancji na moc
- 100% test elektroluminescencyjny**
- P+** Gwarancja pozytywnej tolerancji mocy
- ↓** Maksymalne obciążenie śniegiem 5400 Pa
- IP 67** Możliwość zastosowania gniazda przyłączeniowego IP 67
- ANTI-reflective** Innowacyjne rozwiązanie: antyrefleksyjna powłoka na szkło dla wyższej absorpcji światła
- PID FREE** Wolny od degradacji wywołanej potencjałem
- HQ** Wysokiej jakości komponenty
- System pakowania zabezpieczający przed mikropęknięciami**

Zależność promieniowania

[W/m²]	1000	800	600	400
Isc	0%	-19,6%	-39,5%	-59,2%
Voc	0%	-1,38%	-3,05%	-5,90%

STC 1000 W/m², 25 °C, AM 1,5

Charakterystyka elektryczna

Moc maksymalna Pmax	260
Ogniwa	Monokrystaliczne Si
Wymiar ogniwa	156 x 156 mm
Ilość ogniw	60
Prąd zwarciovowy Isc	9
Napięcie jałowe Voc	38,35
Prąd maksymalny Imax	8,48
Napięcie maksymalne Vmax	30,7
Wydajność	16 %
Maksymalne napięcie systemu	1000 V DC
Tolerancja mocy	0 +4,99
Temperaturowy współczynnik natężenia Tci	+0,03 %/°C
Temperaturowy współczynnik napięcia TcV	-0,32 %/°C
Temperaturowy współczynnik mocy TcP	-0,39 %/°C
NOCT(800 W/m², 20°C, AM 1.5, 1m/s)	45 °C

Parametry stosowania

Maksymalne obciążenie	IEC 5400 Pa
Klasa stosowania	A

Budowa i wymiary




Długość	1640 mm
Szerokość	992 mm
Grubość	38 mm
Waga	18 kg
Gniazdko przyłączeniowe	IP 65




Salt water mist
resistance certificate


Ammonia
resistance certificate


Fire resistance certificate

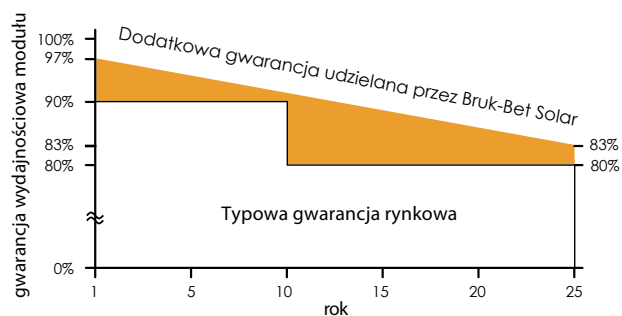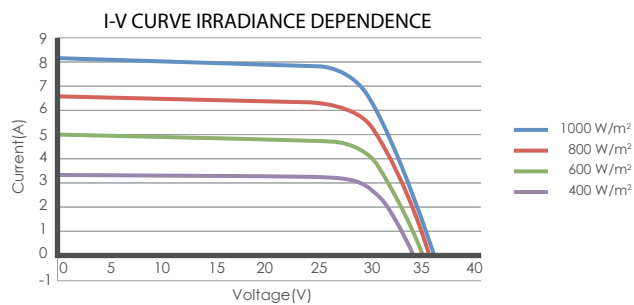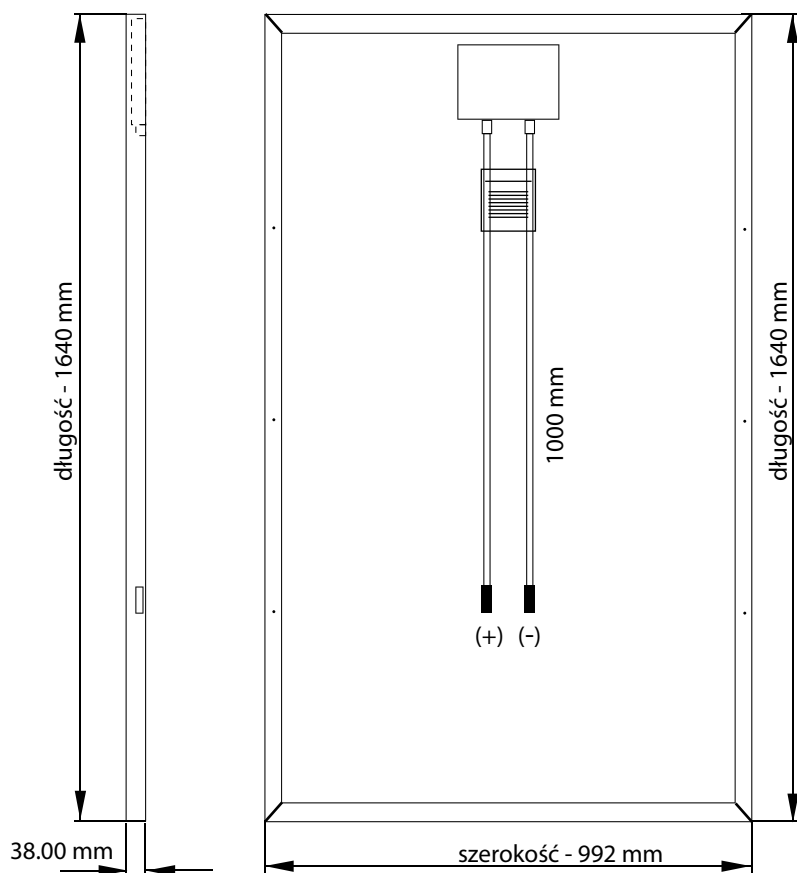




DOSTĘPNE KOLORY

TERAKOTA

BIAŁY

TRANSPARENTNY

CZARNY

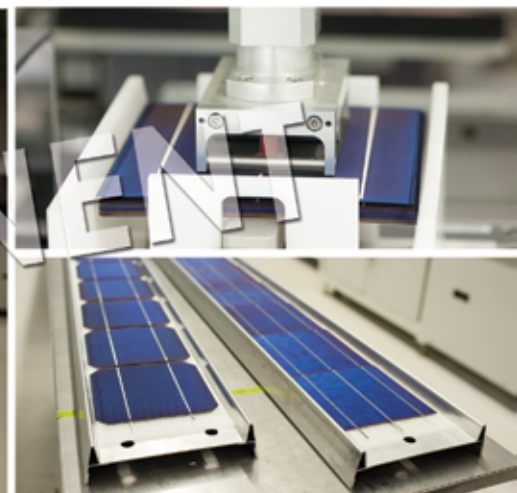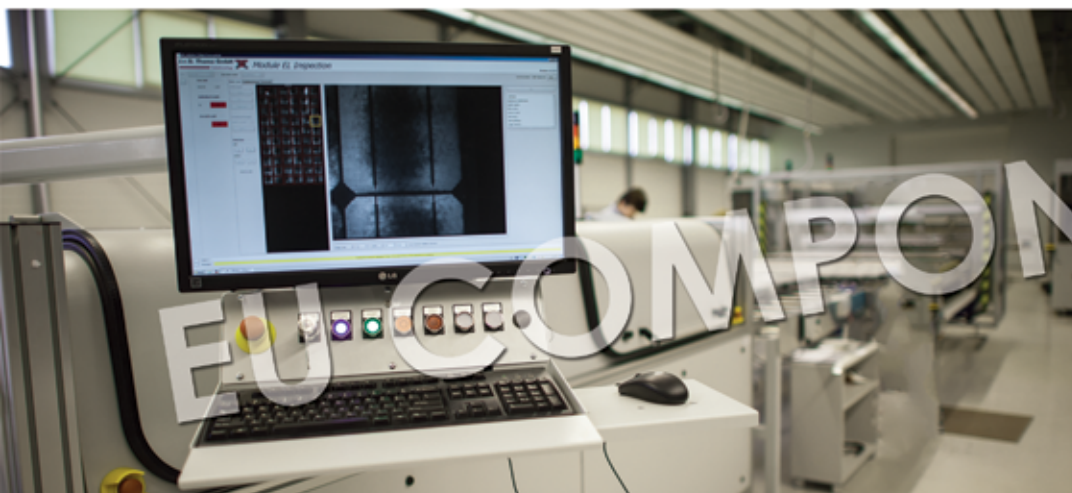

Siedziba firmy Bruk-Bet Sp. z o.o.:
Nieciecza 199,33-240 Żabno
tel. +48 14 637 77 77
fax +48 14 637 77 78

Zakład Produkcyjny Modułów Fotowoltaicznych:
ul. Mroźna 8, 33-102 Tarnów
tel. +48 14 632 08 20
fax +48 14 632 08 21

www.solar.bruk-bet.pl, e-mail: solar@bruk-bet.pl